



Zet de TV aan. Verbindt de antenne kabel. Plaats de CI-module **NIET.**


Via TV/AV Knop DTV selecteren en druk OK

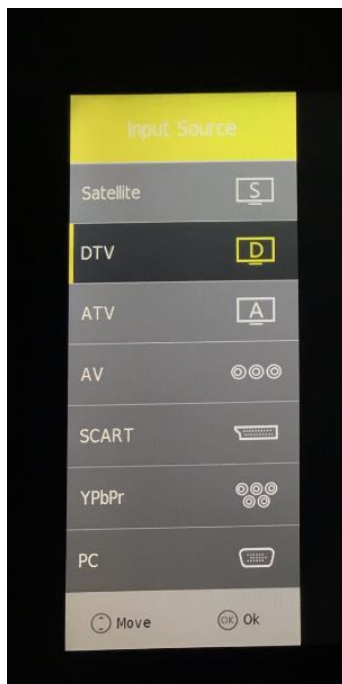


Druk op de MENU knop en kies Channel, de tegel links boven

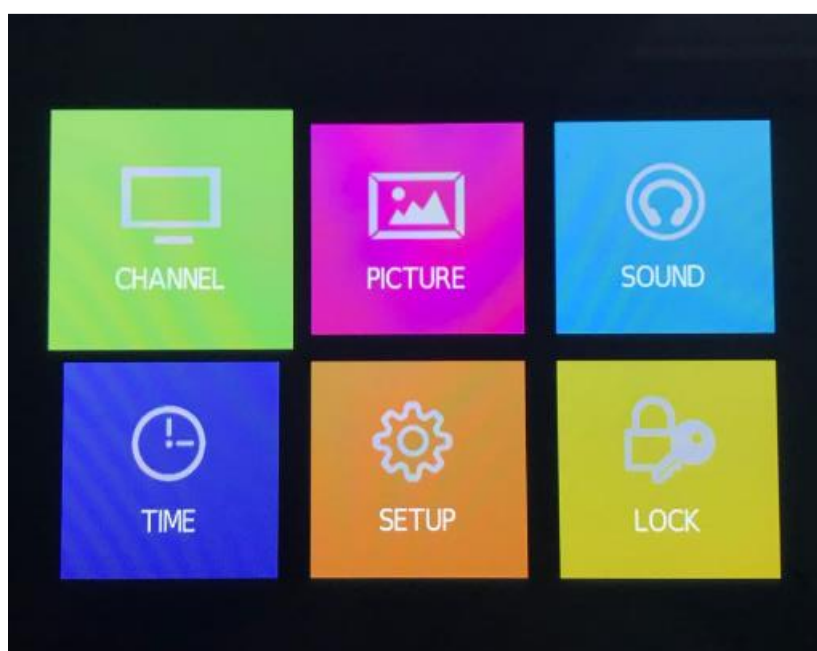

Selecteer Antenna en kies OK. Selecteer dan DVB-C en klik op MENU.

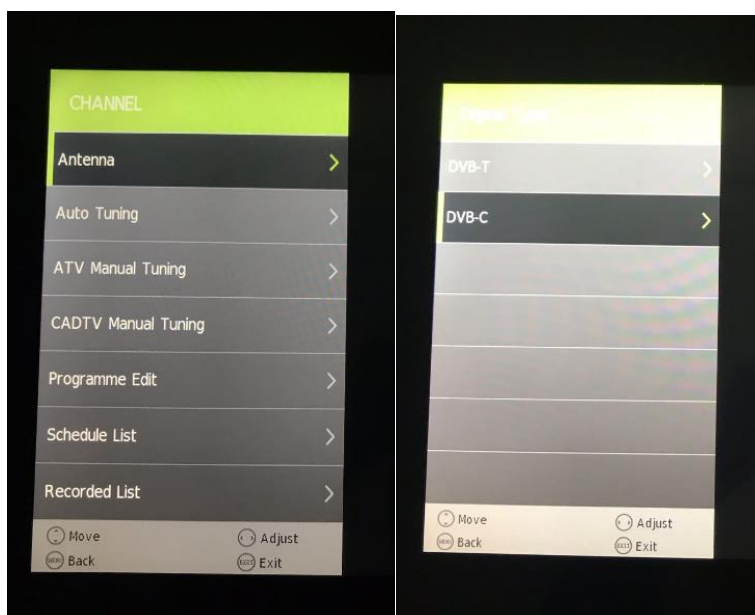

Selecteer nu CADTV Manual Tuning

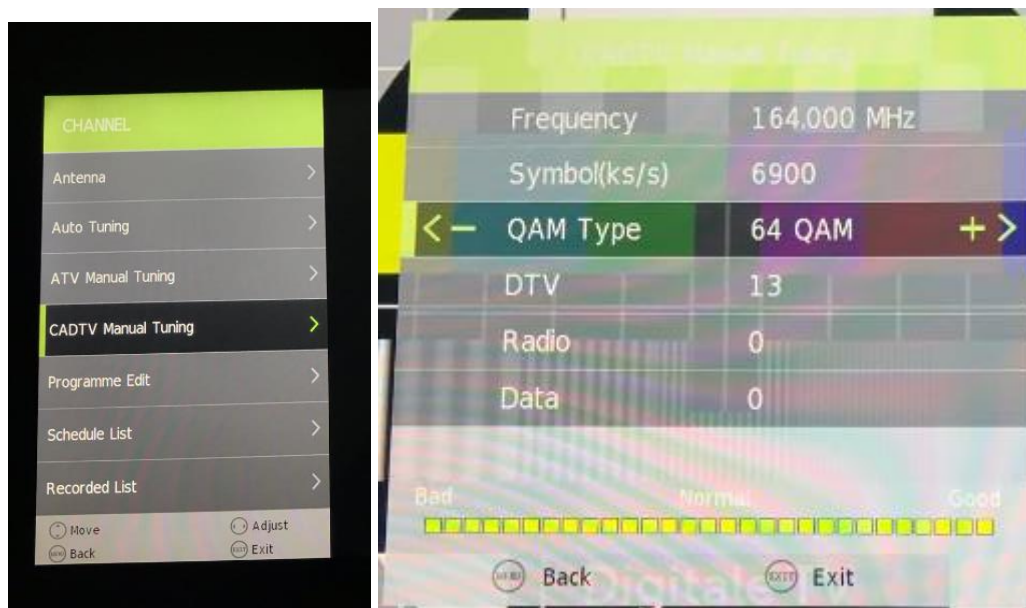

Voer nu in:

Frequentie 164.000 ; Symbol(ks/s) 6900 ; 64 QAM en druk OK.

De TV zal nu snel een aantal zenders vinden, gebeurt dit, dan weet je zeker dat de ontvangst OK is.

Druk nu weer op MENU, kies Channel en kies dan Auto Tuning.



Stel nu de gegevens in zoals in het plaatje hieronder.

Nederland

DTV

Network Scan

Network ID 43146

Frequency 164000

Symbol (ks/s) 6900

Provincie	Network-ID	Provincie	Network-ID
Noord-Holland	43136	Gelderland	43142
Flevoland	43138	Noord-Brabant	43144
Friesland	43140	Zuid-Holland	43146


LET OP: het Network-ID is afhankelijk van waar de TV wordt gebruikt.



De TV gaat nu tunen, dit duurt wel een paar minuten:




Na dat de TV 100% heeft krijgt u beeld op NPO1. RTL4 zal wel in de menu-balk getoond worden, maar hier is geen beeld.

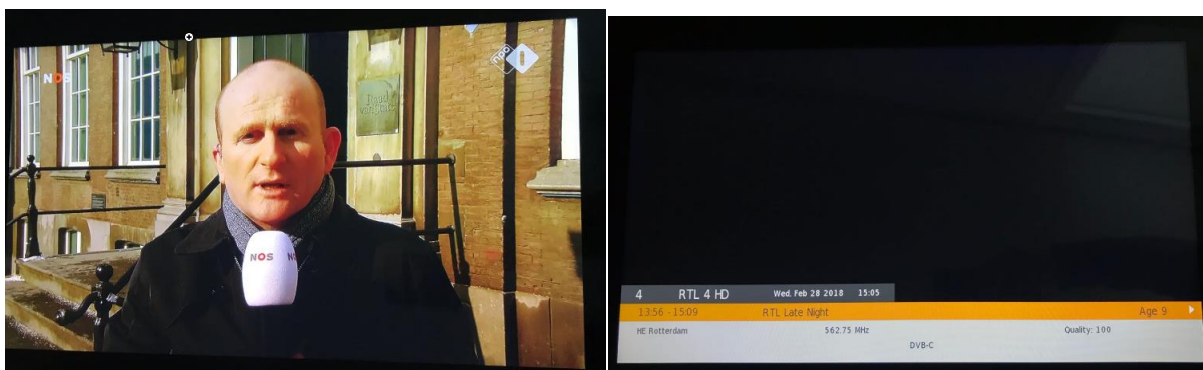


Zet de TV op NPO1 en plaats nu pas de module. Deze gaat er in zoals hieronder. De U-vorm op de kop van de module zit rechts. De module moet eenvoudig in de sleuf gaan totdat deze op het einde klemmt. Zet nooit veel kracht! Kijk eventueel voor de zekerheid of de module juist uitgelijnd staat voor de opening in de TV.



De TV meldt nu dat de module gedetecteerd is. De authenticatie met het Ziggo netwerk start en loopt door naar 100%

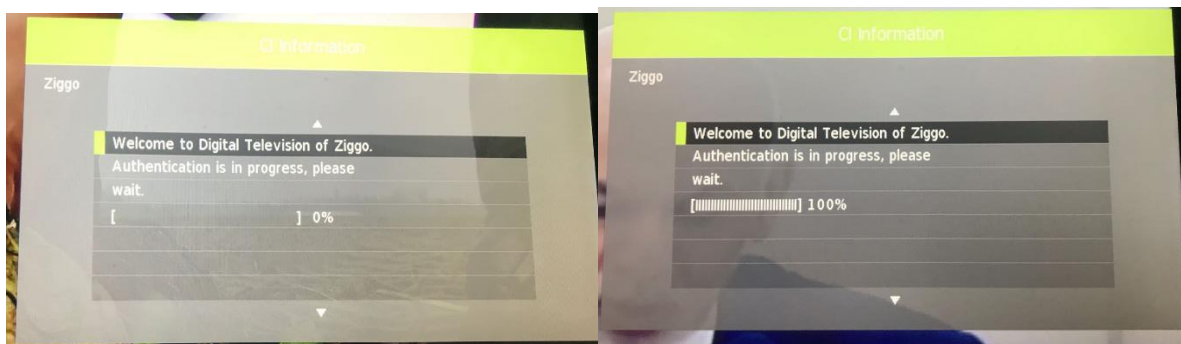

Hierna volgt een succes melding. Kies je nu bijvoorbeeld RTL4, dan zie je dat ook hier beeld is!

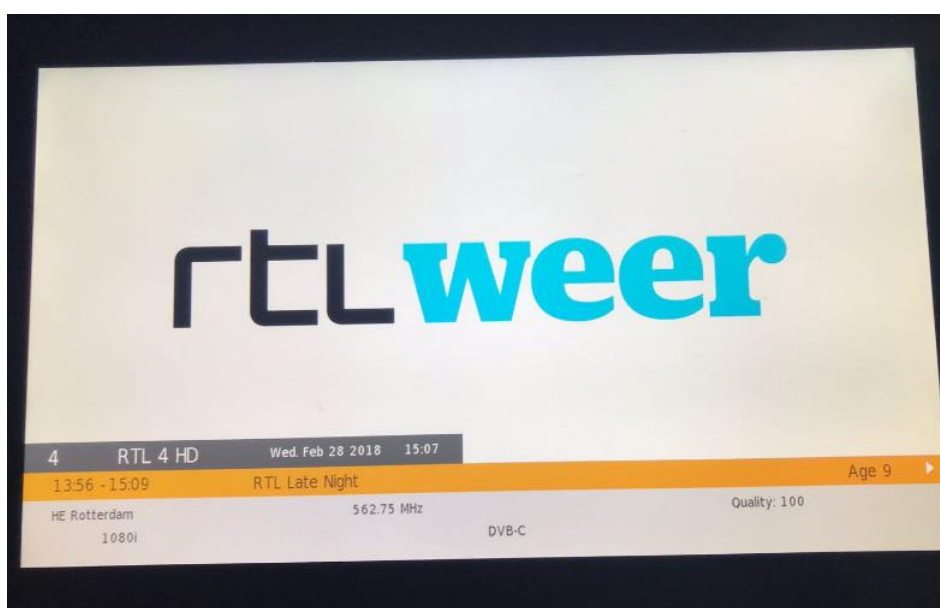

De installatie is nu succesvol afgerond!